
Remplisseuse à débitmètre à 8 têtes

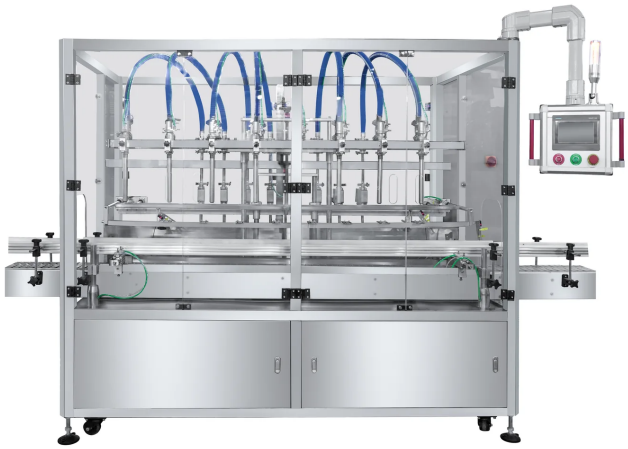

Référence de configuration | Compteurs indépendants pour huit têtes de remplissage

La présente fiche de données décrit 8 - configuration de la tête. Il ne s'agit pas de la spécification de la 10 - la tête de machine et n'est pas achevée essai de réception en usine Rapport.

Remplissage spécification

Méthode de mesure Débitmètres à déplacement positif de type de vitesse; compteurs indépendants pour chaque tête de remplissage.

têtes de remplissage 8 Têtes. D'autres comptages de têtes nécessitent une configuration confirmée séparément.

Plage de remplissage standard : 50-5,000 mL

Plage de remplissage sur mesure : 50-25,000 mL, selon la configuration du projet.

Cadence de référence : 30-80 flacons/min à 1,000 mL, avec des flacons ronds de 50-80 mm de diamètre.

Référence de précision ± 1 %, à partir de l'eau à température ambiante et d'une 1,000 mL Remplir.

La vitesse et la précision dépendent du liquide, Remplissage Volume, géométrie du flacon et conditions d'essai convenues. Confirmer la sortie requise avec le produit et l'emballage; les chiffres de référence ne sont pas une garantie pour chaque application.

Installation & configuration

Dimensions du flacon : diamètre intérieur du col ≥12 mm ; hauteur 80-350 mm ; largeur/diamètre du flacon 40-120 mm. Confirmez le flacon réel et les pièces de changement de format.

Remplissage fonctions Plongée Remplissage, levage automatique de la buse, antigoutte fonction et absence de flacon: aucun remplissage Le contrôle.

Matériel de contact produit 316 acier inoxydable. Confirmer les joints et autres composants mouillés pour la formulation réelle.

Réservoir tampon 150 L, avec détection de niveau.

Commandes Stockage des recettes, réglage des paramètres par tête, comptage de la production et alarmes.

Approvisionnement électrique 380 V, 50 Hz, triphasé; puissance nominale 8 kW.

Air comprimé : 0.6-0.8 MPa ; 60-100 L/min ; raccord d'air de 8 mm.

Taille de la machine / poids 1,700 × 1,450 × 2,100 mm; 750 kg. Confirmez la configuration finale de la ligne avant l'installation.

en option équipement Mixage et chauffage sont en option les ajouts, et non les fonctions standard. Manipulation des bouteilles, Bouchage, Étiquetage et la transmission sont confirmées dans le cadre de la portée de la ligne.

Aptitude et limites des produits

Les demandes d'évaluation comprennent l'huile comestible, l'huile lubrifiante, le détergent liquide, le désinfectant, l'antigel et le sirop. Examiner les exigences actuelles en matière de formulation, de comportement de l'écoulement et de nettoyage avant de choisir pièces en contact avec le produit.

Non destiné aux liquides à grosses particules, aux produits fortement corrosifs ou abrasifs, ou aux formulations qui cristallisent et bloquent la voie de mesure. Un autre Remplissage La méthode peut être nécessaire.

Confirmer avant de commander

Fournir les spécifications de liquide, le dessin de bouteille, le volume de remplissage cible et la sortie, les alimentations de l'usine du site et les exigences de nettoyage. Accepter la méthode d'essai, la quantité de l'échantillon et les critères d'acceptation avant FAT. Demander la configuration finale et le dessin avec le devis.

Affichage 8 - tête et 10 - configurations de tête sur zxsmartmachine.com