
Машина розлива с расходомером (8 головок)

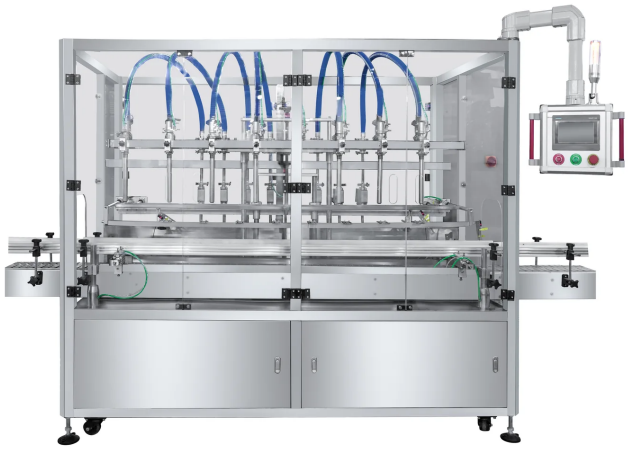

Ссылка на конфигурацию | Независимый счетчик для восьми наливные головки

Эта таблица данных описывает 8 -Глава конфигурации. Это не спецификация для 10 - Головная машина и она не закончена заводские приёмочные испытания Отчет.

Параметры дозирования

Метод измерения расходомеров с положительным смещением типа передачи; независимое измерение для каждого из них наливная головка.

наливные головки 8 Орел. Другие подсчеты голов требуют отдельного подтверждения конфигурации.

Стандартные Розлив диапазон 50-5,000 mL

Обычный Розлив диапазон 50-25,000 mL; с учетом конфигурации проекта.

Исходная скорость 30-80 бутылки/мин. 1,000 mL, с использованием круглых бутылок 50-80 mm в диаметре.

Ссылка на точность ± 1 %, на основе воды при комнатной температуре и 1,000 mL Заполняйте.

Скорость и точность зависят от жидкости, Розлив - объем, геометрия бутылок и согласованные условия испытаний. Подтвердить требуемый выпуск фактическим продуктом и упаковкой; справочные показатели не являются гарантией для каждого вида применения.

Установка и комплектация

Размеры бутылки Шейный внутренний диаметр ≥ 12 mm высота 80-350 mm; ширина бутылки/диаметр 40-120 mm. Подтвердите настоящую бутылку и поменяйте части.

Розлив Функции Diving Розлив, автоматическая подъемная форсунка, защита от капель функции и нет бутылки - нет розлива Контроль.

Контактный материал по продуктам 316 Нержавеющая сталь. Подтвердить наличие пломб и других увлажненных элементов для фактического состава.

Буферный бак 150 L, с обнаружением уровня.

Контроль за хранением реципиентов, корректировкой параметров на голову, подсчетом производства и сигнализацией.

Электроснабжение 380 V, 50 Hz, трёхфазный; номинальная мощность 8 kW.

Сжатый воздух 0.6-0.8 MPa; 60-100 L /мин. 8 mm подсоединение воздуха.

Размер/вес машины 1,700 × 1,450 × 2,100 mm; 750 kg. Подтвердите окончательную схему линии перед установкой.

опционально Оборудование Смешивание и отопление опционально добавления, а не стандартные функции. Обработка бутылок, Укупорка, Этикетирование и передача подтверждается в качестве части линейной области охвата.

Совместимые продукты и ограничения

Заявки на проведение оценки включают съедобное масло, смазочное масло, жидкие моющие средства, дезинфицирующие средства, антифриз и сироп. Прежде чем выбирать, пересмотреть требования к фактическому формулированию, поведению потока и очистке детали, контактирующие с продуктом.

Не предназначены для жидкостей, содержащих крупные частицы, сильно коррозионные или абразивные продукты, или составов, которые кристаллизуют и блокируют путь измерения. Другой Розлив Может потребоваться применение такого метода.

Подтвердить перед заказом

Предоставить спецификации на жидкость, рисунок в бутылках, объем и объем заправки, инженерные коммуникации на объекте и требования к уборке. Согласовать метод испытания, количество проб и критерии приемлемости до FAT. Закажите окончательную конфигурацию и рисунок с цитатой.

Вид 8 - голова и 10 - Головная конфигурация на zxsmartmachine.com