
8 kafalı debimetreli dolum makinesi

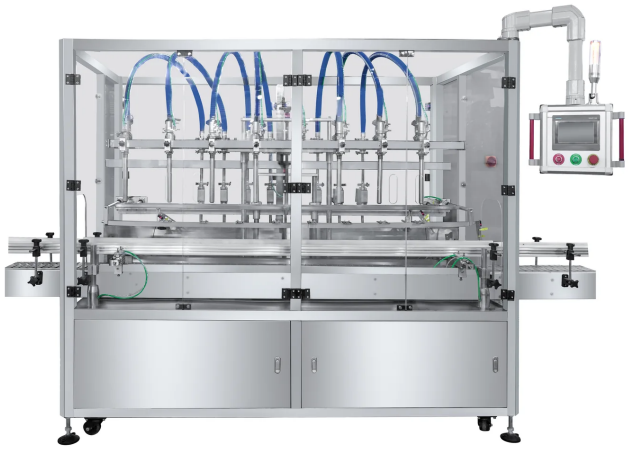

Konfigürasyon referansı | Sekiz dolum kafası için bağımsız ölçüm

Bu veri föyü 8 kafalı konfigürasyonu açıklar. 10 kafalı makinenin teknik özellikleri veya tamamlanmış bir fabrika kabul testi raporu değildir.

Dolum özellikleri

Ölçüm yöntemi Dişli tip pozitif deplasmanlı debimetreler; her dolum kafası için bağımsız ölçüm.

Dolum kafaları 8 kafa. Diğer kafa sayıları için ayrıca teyit edilmiş bir konfigürasyon gerekir.

Standart dolum aralığı 50-5,000 mL

Özel dolum aralığı 50-25,000 mL; proje konfigürasyonuna bağlıdır.

Referans hız 30-80 şişe/dakika; 1,000 mL dolumda, çapı 50-80 mm olan yuvarlak şişelerle.

Doğruluk referansı ±1%; oda sıcaklığındaki su ve 1,000 mL dolum esas alınmıştır.

Hız ve doğruluk sıvıya, dolum hacmine, şişe geometrisine ve kararlaştırılan test koşullarına bağlıdır. Gereken kapasiteyi gerçek ürün ve ambalajla doğrulayın; referans değerler her uygulama için garanti değildir.

Kurulum ve konfigürasyon

Şişe boyutları Boyun iç çapı ≥12 mm; yükseklik 80-350 mm; şişe genişliği/çapı 40-120 mm. Gerçek şişeyi ve format değişim parçalarını doğrulayın.

Dolum işlevleri Dalışlı dolum, otomatik nozul kaldırma, damlamayı önleme ve şişe yoksa dolum yapmama kontrolü.

Ürünle temas eden malzeme 316 paslanmaz çelik. Contaları ve ürünle temas eden diğer bileşenleri gerçek formülasyon için doğrulayın.

Tampon tank 150 L, seviye algılamalı.

Kontroller Reçete saklama, kafa bazında parametre ayarı, üretim sayımı ve alarmlar.

Elektrik beslemesi 380 V, 50 Hz, üç faz; nominal güç 8 kW.

Basınçlı hava 0.6-0.8 MPa; 60-100 L/min; 8 mm hava bağlantısı.

Makine boyutları / ağırlığı 1,700 × 1,450 × 2,100 mm; 750 kg. Kurulumdan önce nihai hat yerleşimini doğrulayın.

İsteğe bağlı ekipman Karıştırma ve ısıtma standart işlevler değil, isteğe bağlı ilavelerdir. Şişe taşıma, kapak kapatma, etiketleme ve konveyörle aktarma hat kapsamının bir parçası olarak teyit edilir.

Ürüne uygunluk ve sınırlamalar

Değerlendirilebilecek uygulamalar arasında yemeklik yağ, yağlama yağı, sıvı deterjan, dezenfektan, antifriz ve şurup bulunur. Ürünle temas eden parçaları seçmeden önce gerçek formülasyonu, akış davranışını ve temizlik gereksinimlerini inceleyin.

İri parçacık içeren sıvılar, kuvvetli korozif veya aşındırıcı ürünler ya da kristalleşerek ölçüm yolunu tıkayan formülasyonlar için tasarlanmamıştır. Farklı bir dolum yöntemi gerekebilir.

Sipariş vermeden önce doğrulayın

Sıvı özelliklerini, şişe çizimini, hedef dolum hacmini ve kapasiteyi, tesis altyapısını ve temizlik gereksinimlerini sağlayın. FAT öncesinde test yöntemini, numune miktarını ve kabul kriterlerini kararlaştırın. Teklifle birlikte nihai konfigürasyonu ve çizimi isteyin.

zxsmartmachine.com adresinde 8 kafalı ve 10 kafalı konfigürasyonları inceleyin